


## Configurable Power Supplies XMS500 Range

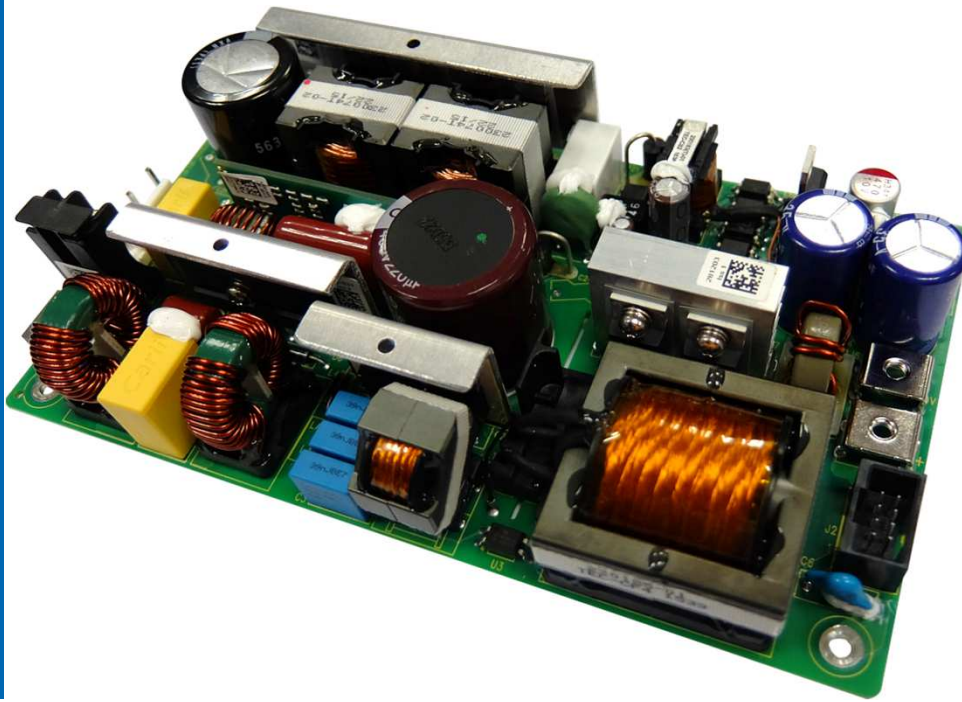

## TDK-Lambda

### Produkt-Merkmale

- Industrie- & Medizinzulassungen gemäß EN60950-1 bzw. EN60601-1 BF klassifiziert
- Erdableitstrom < 150µA
- Schutzklasse II (optional)

### Spezifikationen

- 500W Ausgangsleistung
- Netzweitbereichseingang (90 – 264VAC)
- 12, 24, 36 und 48 V-Ausgangsspannungen
- Verschiedene Standby-Spannungen
- 5 verschiedene Gehäusevarianten lieferbar

### Typische Einsatzbereiche

- Allgemein- und Zahnmedizin
- Homecare
- Bildverarbeitung
- Diagnose- / Therapiegeräte

### Product Highlights

- Industrial (60950) and medical (60601) approval for wide range of applications
- BF ready medical isolation
- Earth leakage current less than 150µA
- Safety Class II option

### Key Specifications

- 500W
- 90 – 264VAC wide input voltage,
- 12, 24, 36 and 48V DC models
- Various standby supply options

### Typical Applications

- Hospital, Dental, Clinical and Healthcare Equipment
- Home healthcare
- Imaging
- Diagnostic applications

For more information about TDK-Lambda: [www.emea.tdk-lambda.com](http://www.emea.tdk-lambda.com)